


Elektrohydrauliczne podnośniki 4-kolumnowe



Ravaglioli

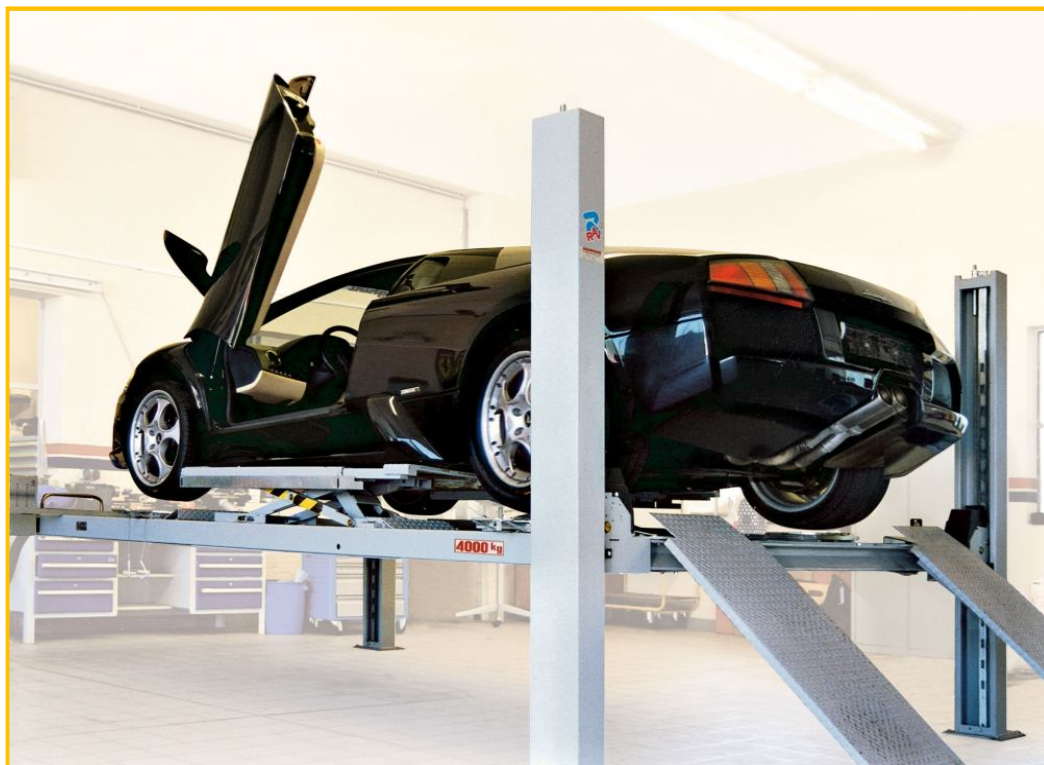

Cylinder hydrauliczny jest umieszczony wewnątrz nieruchomej platformy, w ten sposób jest doskonale zabezpieczony.

Galwanizowane liny metalowe, poddane wstępnemu rozciąganiu, wysokiej wytrzymałości.

Koła prowadzące liny są samosmarujące oraz wyposażone w tuleje bezobsługowe.

Regulowane platformy ułatwiające przystosowanie podnośnika do różnego rozstawu kół pojazdów i optymalnego dostępu do spodu pojazdu.

Automatyczne, mechaniczne blokady zabezpieczające (co 100 mm) z pneumatycznym zwalnianiem umożliwiającym pracę bez naprężania lin.

Natychmiastowo działające urządzenie podpierające w przypadku poluzowania lub zerwania lin.

Alarm ostrzegający przed przygnieceniem stóp w końcowej fazie opuszczania podnośnika.

Mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne urządzenia zabezpieczające są zgodne z obowiązującymi standardami CE.

Niskonapięciowa instalacja elektryczna (24 V) z obwodem zabezpieczającym.



Wersje z płaskimi platformami

Modele:

RAV 4350 Niewielkie rozmiary, idealne rozwiązanie w przypadku ograniczonej przestrzeni roboczej.

RAV 4401 Optymalny rozmiar dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych.


RAV 4405E Długie platformy (5100 mm) i duży rozstaw pomiędzy kolumnami (3000 mm) zapewniają optymalne podnoszenie lekkich i średnich pojazdów dostawczych i długich vanów.

RAV 4400 Zwiększona szerokość i długość platform.


RAV 4501E Uniwersalny podnośnik o udźwigu 5 ton, duży rozstaw pomiędzy kolumnami (3000 mm) i długie platformy (5000 mm).



		RAV 4350	RAV 4401	RAV 4405E	RAV 4400	RAV 4501E
Dane techniczne						
Nośność	kg	3500	4000	4000	4000	5000
Silnik	kW	2,6				
Wymiary						
A	mm	400	500	530	630	530
C max		1170	1250		1050	1180
C min		850	910	860	700	786
D		2120	2470	2670	2470	2645
E		2450	2800	3000	2800	3000
F		3015	3365	3355	3365	3355
H max		1905		1915		
H min		150		160		
L		4300	4460	5100	5000	5100
M		5040	5190	6170	5718	6170

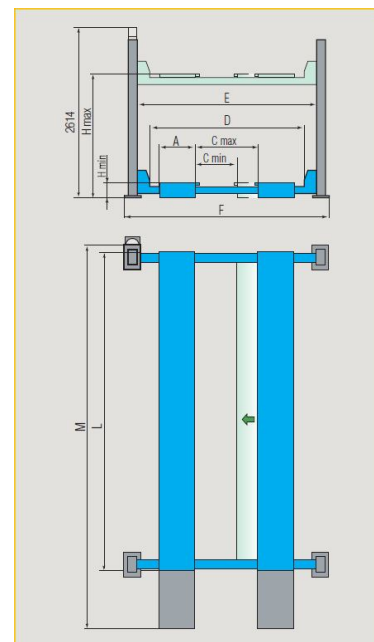

Wersje do pomiaru geometrii kół

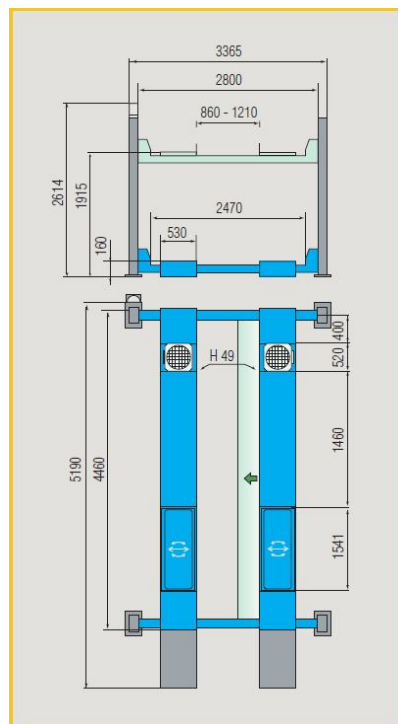

RAV 4402 / 4000 kg

Platformy do pomiaru całkowitej geometrii kół z obrotnicami z przodu i płytami rozprężnymi z tyłu.






Płyty rozprężne o niskim współczynniku tarcia. Mogą być ręcznie zablokowane w pozycji centralnej. Poprzeczne i kątowe ruchy w obu kierunkach.



RAV 4406E / 4000 kg


RAV 4502E / 5000 kg

Bardzo długie platformy do całkowitego pomiaru geometrii kół z obrotnicami z przodu i płytami rozprężnymi z tyłu.

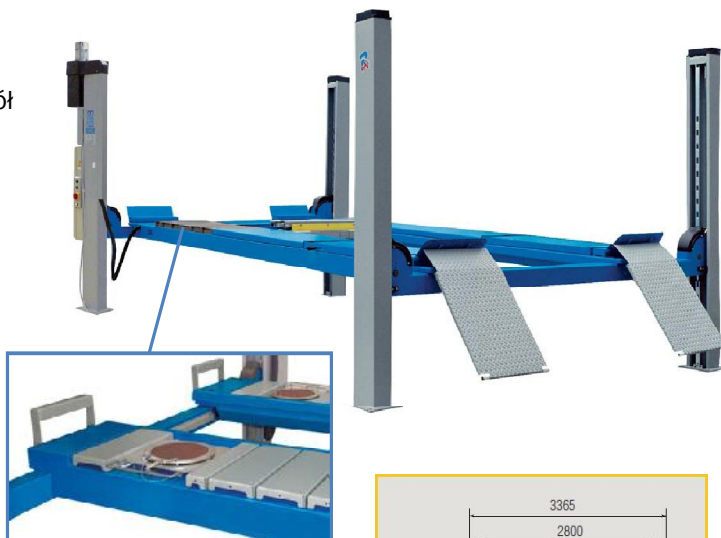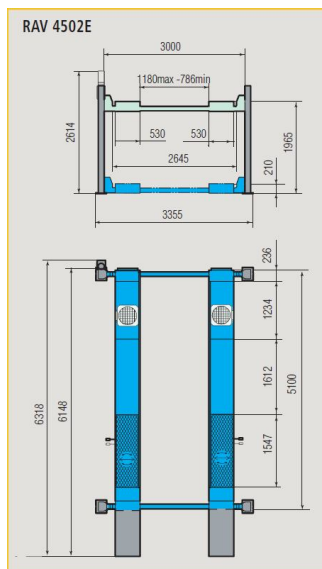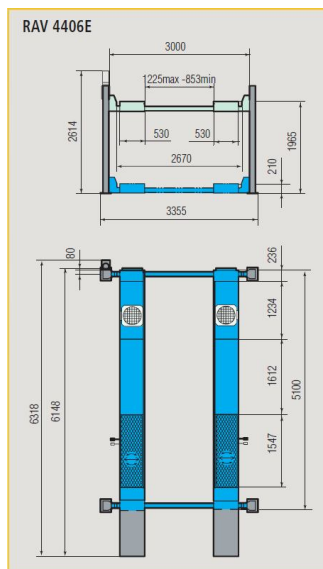


RAV 4401T / 4000 kg

Platformy z wnękami do montażu obrotnic.

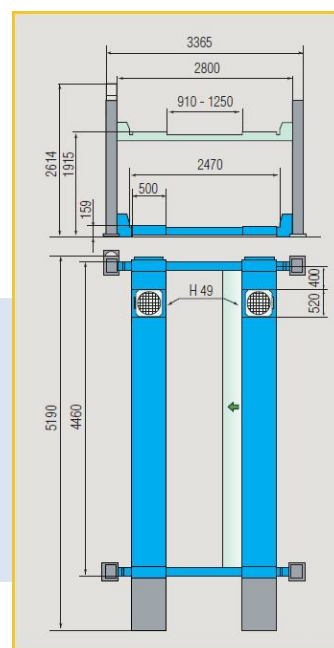

Wersje z podnośnikiem zwalniającym koła

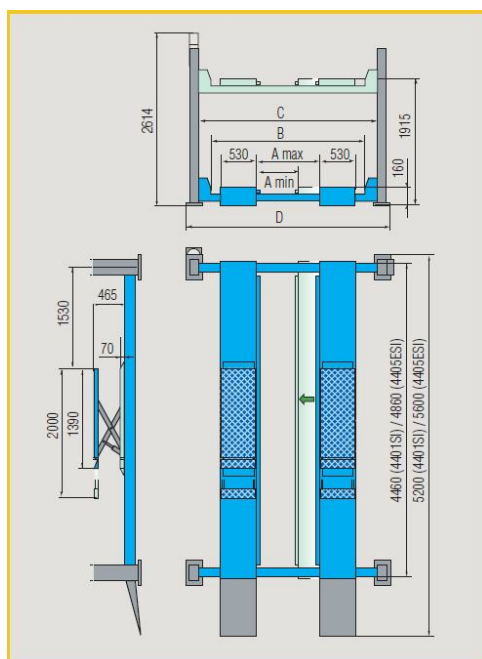

Elektro-hydrauliczny podnośnik podprogowy o udźwigu 3,5 tony z regulowanymi platformami i podnoszeniem/opuszczaniem synchronizowanym hydraulicznie.



		4401 SI	4405E SI
Silnik	kW	2,6	
Wymiary			
A max	mm	1210	1260
A min		860	865
B		2470	2670
C		2800	3000
D		3365	3355


RAV 4401 SI / 4000 kg

Optimalny rozmiar dla pojazdów osobowych i lekkich dostawczych

RAV 4405E SI / 4000 kg

Długie platformy (5100 mm) i duży rozstaw pomiędzy kolumnami pozwala na podnoszenie lekkich samochodów dostawczych i długich vanów.

Wersje do pomiaru geometrii kół z podnośnikiem zwalnającym koła

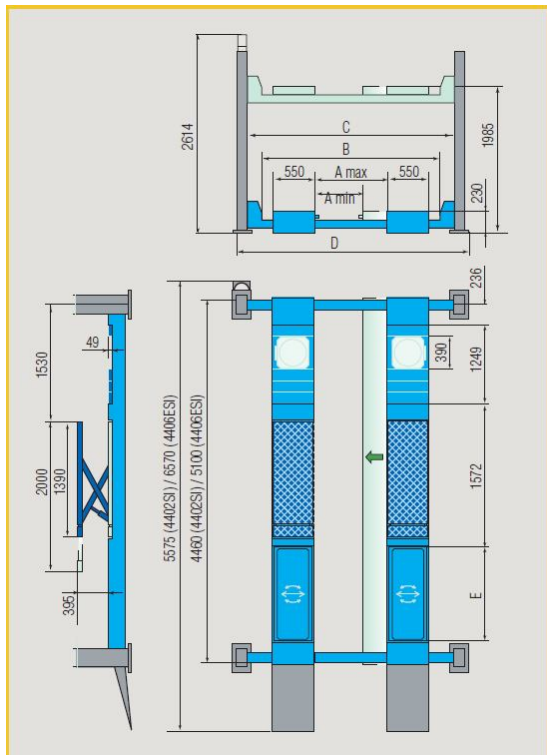

Podnośniki do pomiaru geometrii kół z dodatkowym podnośnikiem podprogowym to idealne rozwiązanie do całkowitej kontroli i regulacji geometrii kół.

RAV 4402 SI / 4000 kg

Optimalny dla samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

RAV 4406E SI / 4000 kg

Długie platformy (5100 mm) i duży rozstaw pomiędzy kolumnami pozwala na podnoszenie lekkich samochodów dostawczych i długich vanów.



		4402 SI	4406E SI
Silnik	kW	2,6	
Wymiary			
A max	mm	1175	1245
A min		825	
B		2470	2670
C		2800	3000
D		3365	3355
E		1095	1495

Wersje z wbudowanymi szarpakami

RAV 4401.4 / 4000 kg
RAV 4400.4 / 4000 kg
Wyposażone w szarpaki.



RAV 4401.4

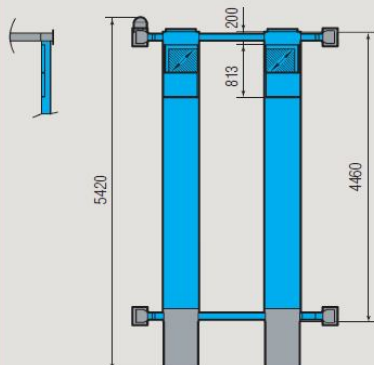

RAV 4400.4

