

Elektrohydrauliczne podnośniki 4-kolumnowe z otwartym frontem

Wersje do pomiaru geometrii kół

RAV4506 OF / 5000 kg – 5700 mm
RAV4508 OF / 5000 kg – 5200 mm

Platformy do pomiaru całkowitej
geometrii kół z obrotnikami z przodu
i płytami rozprężnymi z tyłu.




OTWARTY FRONT

Pełen dostęp do
przestrzeni roboczej.

MULTI – POZYCJA




Płyty rozprężne o niskim współczynniku tarcia.
Mogą być ręcznie zablokowane w pozycji
centralnej.
Poprzeczne i kątowe ruchy w obu kierunkach.

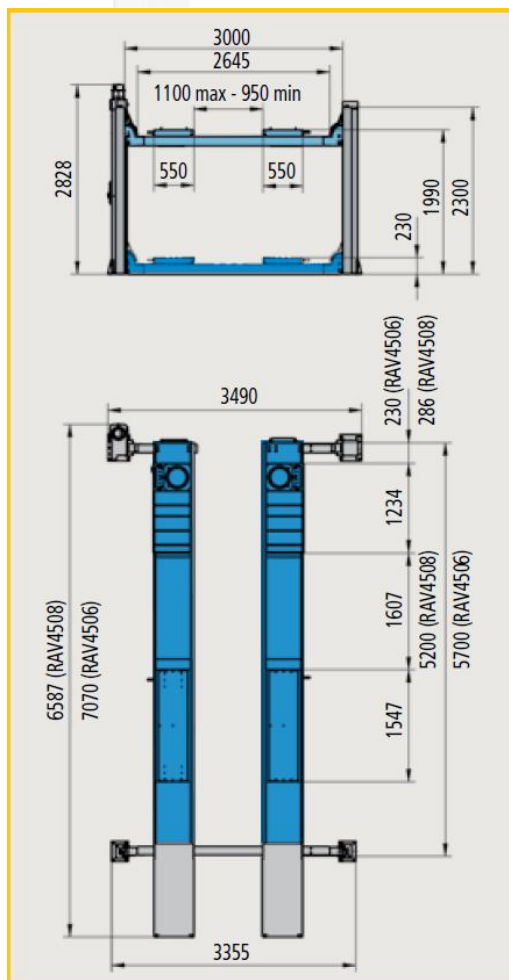



Wersje z płaskimi platformami

RAV4503 OF / 5000 kg – 5700 mm

Długie platformy (5700 mm) i duży rozstaw pomiędzy kolumnami zapewniają optymalne podnoszenie lekkich i średnich pojazdów dostawczych i długich vanów.





Platformy z miejscami na obrotnice.

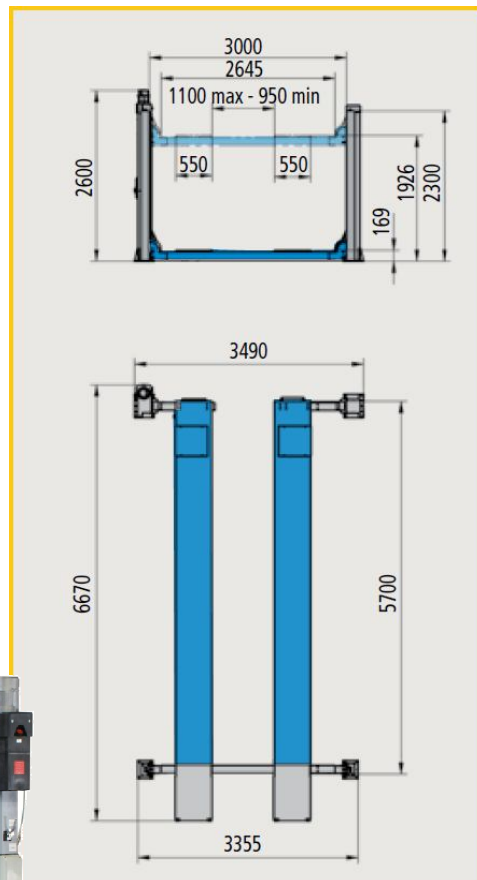

Wersje do pomiaru geometrii kół

RAV4504 OF / 5000 kg – 5700 mm

Podnośnik z płaskimi najazdami, z zagłębieniami z przodu na obrotnice i tylnymi płytami rozprężnymi zamontowanymi w platformach.

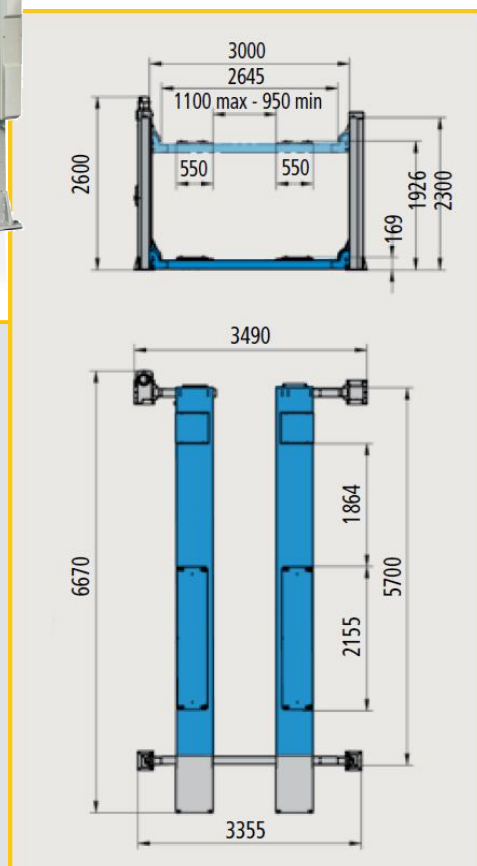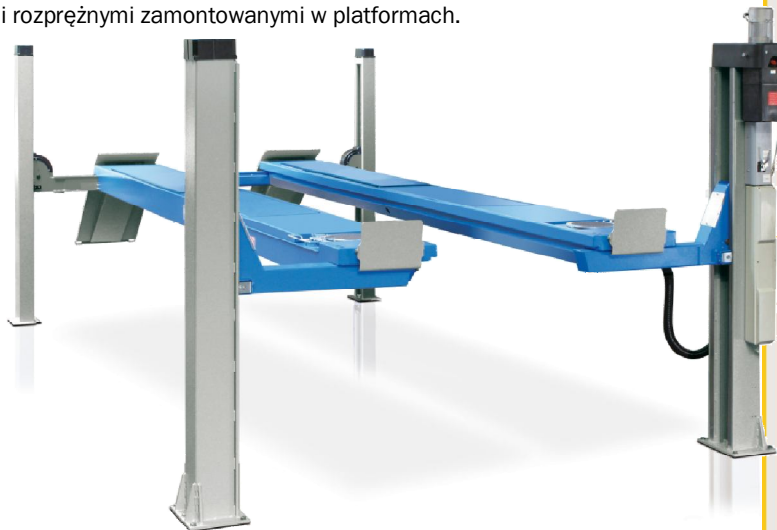

OPCJE



Długie najazdy



S110A7


Obrotnice Ø310mm (12,2")
2x1000 kg



Oświetlenie



Podnośniki osi



S4504 OFA1 (→ RAV 4504 OF)
Wypełnienie do obrotnic S110A7