



Nisko profilowy elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy

- Brak poprzecznych prętów skrętnych pomiędzy kolumnami (dla maksymalnej dostępności w obszarze pracy);
- Wszystkie ruchome łączenia wykonano na samosmarujących łożyskach dla zwiększenia wytrzymałości.
- Sygnał dźwiękowy podczas końcowej fazy opuszczania.

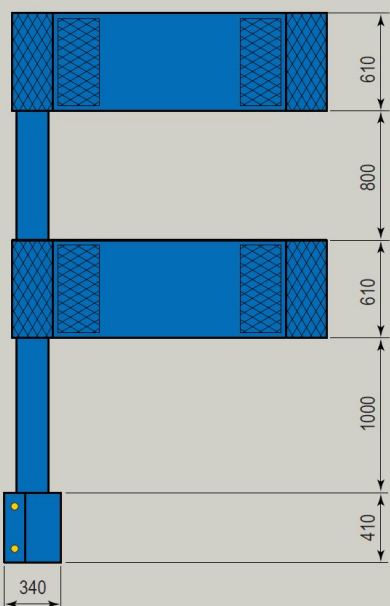

RAV 516NL-518NL-518T-520L

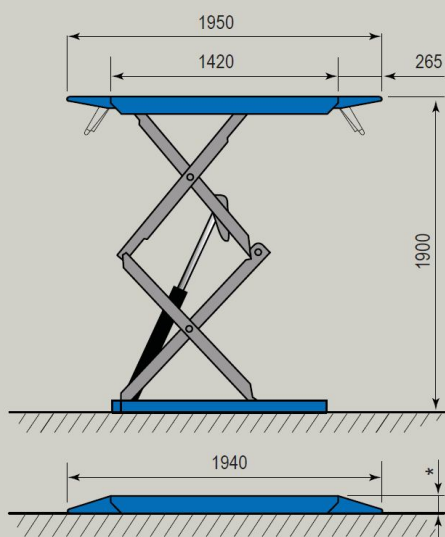

- Hydrauliczny system poziomujący za pomocą opatentowanego urządzenia synchronizującego zapewnia podnoszenie platformy cały czas w poziomie bez względu na rozkład masy.
- Nośność 3 000 kg.
- Waga 720 kg.

Minimalna wysokość od podłoża zapewnia łatwy wjazd i ułożenie pojazdu na podnośniku. Niewielka przestrzeń wymagana przez podnośnik zwiększa bezpieczeństwo miejsca pracy. Idealny do serwisowania pojazdów, warsztatów oponiarskich i wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba szybkiego podnoszenia pojazdów. Dobry wybór dla punktów przyjęć pojazdów do serwisu (pozwala na wykonanie szybkiej kontroli).

