

Elektrohydrauliczne podnośniki nożycowe



Ravaglioli



Elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy to najlepsze rozwiązanie dla warsztatów:

- Oszczędność miejsca gdy dźwignik jest podniesiony,
- Podłoga wolna od przeszkód gdy dźwignik jest opuszczony (wersja I).

Podnośnik nie ma dodatkowych szyn krzyżowych lub drążków skrętnych pomiędzy platformami, co umożliwia maksymalną dostępność do pojazdu w miejscu pracy.

Wszystkie ruchome elementy (w tym przeguby) wykonane z użyciem samosmarujących łożysk dla zwiększenia wytrzymałości i żywotności.

Automatyczne, mechaniczne blokady zabezpieczające z pneumatycznym zwalnianiem zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy podnośnika.

Hydrauliczny system poziomowania za pomocą opatentowanego urządzenia synchronizującego zapewnia stale poziom platform, niezależnie od rozkładu masy.

Alarm ostrzegający przed przygnieceniem stóp w końcowej fazie opuszczania podnośnika.

Mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne urządzenia zabezpieczające są zgodne z obowiązującymi standardami CE.



Ravaglioli seria RAV 600

www.sksservice.pl

S&K SERVICE

URZĄDZENIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

Wersje z płaskimi platformami

1

Modele:

Seria 635 / 3500 kg


Seria 640 / 4200 kg

Podnośniki z dużymi platformami i wytrzymałą strukturą zapewniającą maksymalną sztywność i stabilność pracy.

Seria 650 / 5000 kg

Seria 660 / 6000 kg

Długie platformy (5,1 m) zapewniają optymalne podnoszenie lekkich i średnich pojazdów osobowych oraz samochodów dostawczych z długim rozstawem osi.

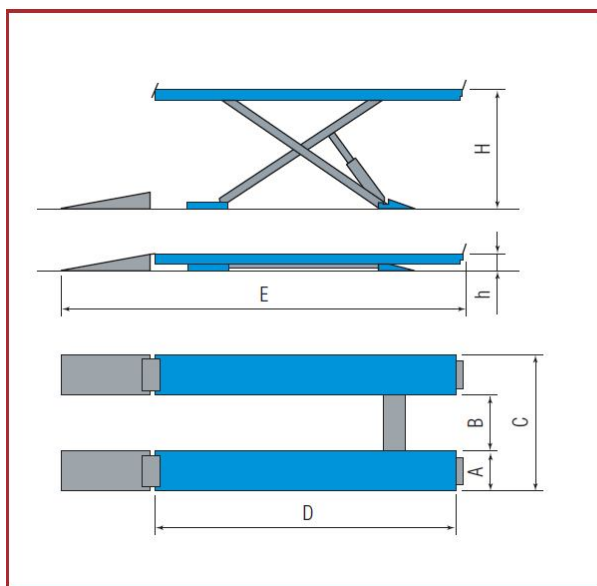

	<i>Udźwig</i>	<i>Silnik</i>	A	B	C	D	E	h	H
	kg	kW	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RAV 635.1	3500	2,6	615	870	2100	4600	6110	265	1850
RAV 635.1 I		3,5					x		2085
RAV 635.1 SI							6130	295	1880
RAV 635.1 ISI		x					2115		
RAV 640.1	4200	2,6	615	870	2100	4600	6110	265	1850
RAV 640.1 I		3,5					x		2085
RAV 640.1 SI							6130	295	1880
RAV 640.1 ISI		x					2115		
RAV 650.1	5000	2,6	615	870	2100	5100	6610	265	1850
RAV 650.1 I		3,5					x		2085
RAV 650.1 SI							6630	295	1880
RAV 650.1 ISI		x					2115		
RAV 660.1	6000	2,6	615	870	2100	5100	6610	270	1855
RAV 660.1 I		3,5					x		2085
RAV 660.1 SI							6630	300	1885
RAV 660.1 ISI		x					2115		


Wersje do zabudowy w posadzce I

Wszystkie podnośniki z oznaczeniem I mogą zostać zabudowane w posadzce.




Wersje z podnośnikiem zwalnającym koła SI

	Udźwig
	kg
SERIE 635 SI	3500
SERIE 640 SI	
SERIE 650 SI	
SERIE 660 SI	

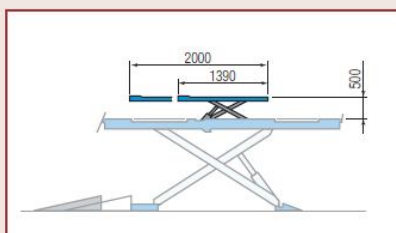

		A	B
	kg	mm	mm
SERIE 635 I	3500	1805	2085
SERIE 635 ISI			2115
SERIE 640 I	4200		2085
SERIE 640 ISI			2115
SERIE 650 I	5000		2085
SERIE 650 ISI			2115
SERIE 660 I	6000		2085
SERIE 660 ISI			2115



Wersje do pomiaru geometrii kół

2


Platformy do pomiaru całkowitej geometrii kół z obrotnikami z przodu i płytami rozprężnymi z tyłu.



Płyty przy fundamentach z systemem poziomowania ułatwiają instalację.



Tyłne płyty rozprężne z pneumatyczną blokadą w pozycji centralnej. Kątowe i poprzeczne ruchy w obu kierunkach.

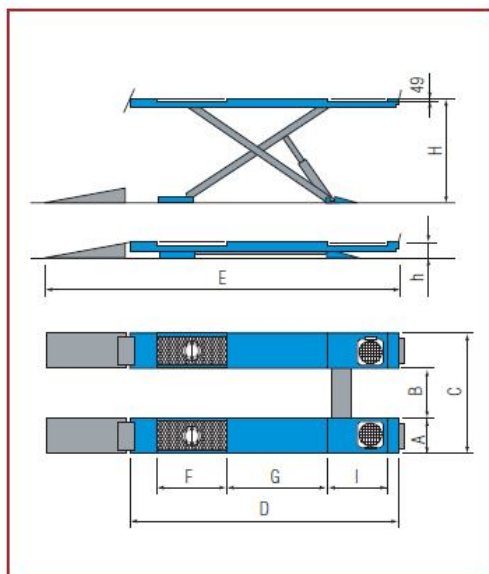


	Udźwig	Silnik	A	B	C	D	E	F	G	I	h	H
	kg	kW	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RAV 635.2	3500	2,6	615	870	2100	4600	6110	1740	1764	825	265	1850
RAV 635.2 I		3,5					x					2085
RAV 635.2 SI							6130					1880
RAV 635.2 ISI							x					2115
RAV 640.2	4200	2,6	615	870	2100	4600	6110	1740	1764	825	265	1850
RAV 640.2 I		3,5					x					2085
RAV 640.2 SI							6130					1880
RAV 640.2 ISI							x					2115
RAV 650.2	5000	2,6	615	870	2100	5100	6610	1740	1764	1325	265	1850
RAV 650.2 I		3,5					x					2085
RAV 650.2 SI							6630					1880
RAV 650.2 ISI							x					2115
RAV 660.2	6000	2,6	615	870	2100	5100	6610	1740	1764	1325	270	1855
RAV 660.2 I		3,5					x					2085
RAV 660.2 SI							6630					1885
RAV 660.2 ISI							x					2115

Wersje do pomiaru geometrii kół z wbudowanymi szarpakami

.3 .5


	Udźwig	A	B	C	h	H
	kg	mm	mm	mm	mm	mm
RAV 640.3.46	4200	4600	6110	1280	265	1850
RAV 640.3.46 I			x			2085
RAV 640.3.46 SI			6130		295	1880
RAV 640.3.46 ISI			x			2115
RAV 640.5	4200	5100	6610	1740	265	1850
RAV 640.5 I			x			2085
RAV 640.5 SI			6630		295	1880
RAV 640.5 ISI			x			2115
RAV 650.5	5000	5100	6610	1740	265	1850
RAV 650.5 I			x			2085
RAV 650.5 SI			6630		295	1880
RAV 650.5 ISI			x			2115
RAV 660.5	6000	5100	6610	1740	270	1855
RAV 660.5 I			x			2085
RAV 660.5 SI			6630		300	1885
RAV 660.5 ISI			x			2115

4 kierunki ruchu




RAV 635.4
RAV 640.3
RAV 640.4

8 + 4 kierunki ruchu


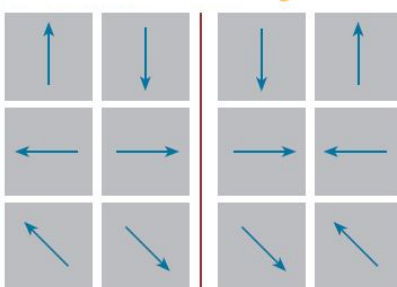


RAV 650.5
RAV 650.6



Wersje z wbudowanymi szarpakami

.4 .6

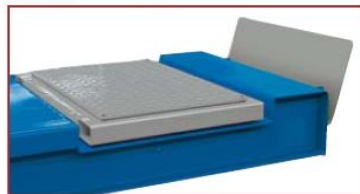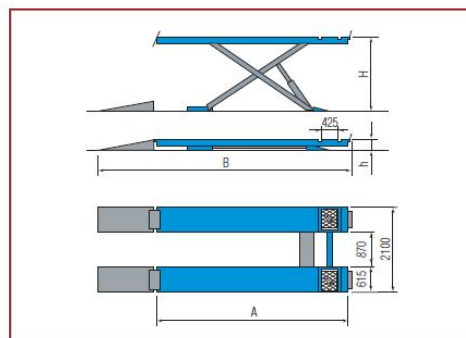

Płyty pokryte materiałem antypoślizgowym zapobiegają ślizganiu się kół samochodu.

	Udźwig	A	B	h	H
	kg	mm	mm	mm	mm
RAV 635.4	3500	4600	6110	265	1850
RAV 635.4 I			x		2085
RAV 635.4 SI			6130	295	1880
RAV 635.4 ISI			x		2115
RAV 640.4.46	4200	4600	6110	265	1850
RAV 640.4.46 I			x		2085
RAV 640.4.46 SI			6130	295	1880
RAV 640.4.46 ISI			x		2115
RAV 640.6	4200	5100	6610	265	1850
RAV 640.6 I			x		2085
RAV 640.6 SI			6630	295	1880
RAV 640.6 ISI			x		2115
RAV 650.6	5000	5100	6610	265	1850
RAV 650.6 I			x		2085
RAV 650.6 SI			6630	295	1880
RAV 650.6 ISI			x		2115
RAV 660.6	6000	5100	6610	270	1855
RAV 660.6 I			x		2085
RAV 660.6 SI			6630	300	1885
RAV 660.6 ISI			x		2115