

Elektrohydrauliczny, automatyczny podnośnik 2-kolumnowy

SAE40 to nowoczesny, elektrohydrauliczny podnośnik warsztatowy o udźwigu **4 t**.

Każda kolumna wyposażona jest w osobny cylinder, dzięki czemu pokrywa dolna ma tylko **4 cm** wysokości co umożliwia komfortowy wjazd i zjazd ze stanowiska roboczego.

Cichy i ekonomiczny agregat o mocy **2,2 kW** zapewnia pewne i płynne podnoszenie pojazdu, a elektromagnetyczne odblokowywanie zapadek sprawia, że praca podnośnika jest całkowicie automatyczna bez konieczności ręcznego zwalniania zabezpieczenia.


Wysokość podnoszenia wynosi **1800 mm**.



Główne zalety tego podnośnika to:

- Sterowanie w pełni elektroniczne, brak problemów z mechaniczną dźwignią
- Bardzo cicho pracująca pompa elektro-hydrauliczna
- System samoblokujących się zabezpieczeń
- Asymetryczne ramiona nośne
- Zabezpieczenia elektromagnetyczne
- Minimalna wysokość połączenia kolumn
- Solidna, masywna budowa kolumn

WYMIARY

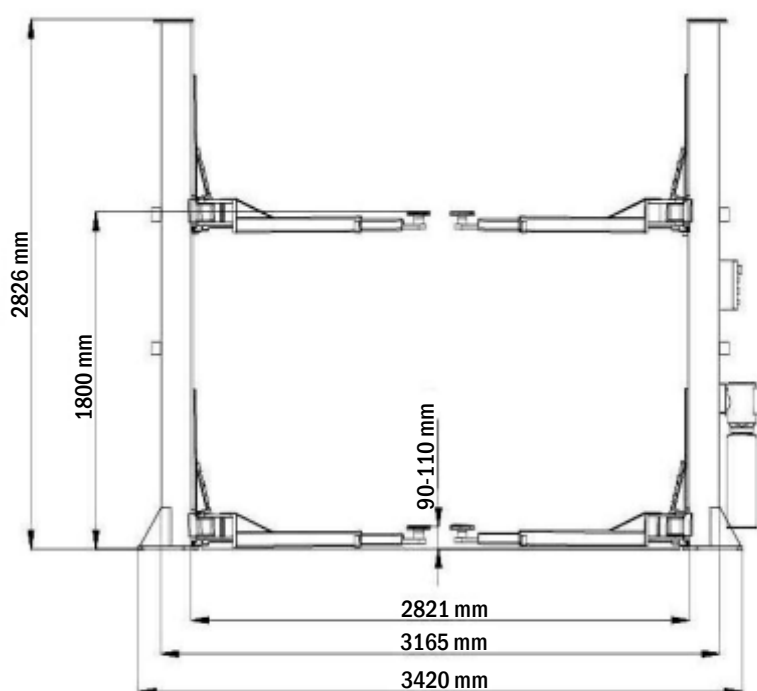

DANE TECHNICZNE

Udźwig	4 000 kg
Maksymalna wysokość	1800 mm
Minimalna wysokość	90-110 mm
Całkowita wysokość	2826 mm
Całkowita szerokość	3165 mm
Szerokość u podstawy	3420 mm
Rozstaw między kolumnami	2821 mm
Maks. szerokość pojazdu	2580 mm
Ramię krótsze	712-1051 mm
Ramię dłuższe	992-1462 mm
Czas podnoszenia	40 s
Czas opuszczania	60 s
Poziom hałasu	70 dB(A)
Temperatura robocza	-10 °C ÷ 40 °C
Waga podnośnika	620 kg
Napięcie zasilania	400/380 V – 3 f. 50/60 Hz
Moc silnika	2,2 kW